

# In-ceiling projectieschermen



- Perfect verborgen als het scherm niet in gebruik is, perfect beeld bij projectie dankzij doek zonder vouwen
- A-symmetrische doekbuis voorkomt strepen in het doek en zorgt voor een perfect beeld.
- Fijne doekstructuur voor optimale HD weergave
- Eenvoudig te installeren

Artikelnummer	Beeldverhouding	Zichtmaat: Breedte	Zichtmaat: Hoogte	Uitsparing in plafond
10782	4:3	163	122	188 x 13 cm
10783	4:3	183	137	208 x 13 cm
10784	4:3	233	175	258 x 13 cm
10785	4:3	263	197	288 x 13 cm
10786	16:9	163	92	188 x 13 cm
10787	16:9	183	103	208 x 13 cm
10788	16:9	210	118	235 x 13 cm
10789	16:9	233	131	258 x 13 cm
10790	16:9	273	153	298 x 13 cm

## Inbegrepen:


- Beugels
- Schakelaar
- 5 cm bovenkader voor 4:3 schermen, 40 cm voor 16:9
- 5 cm zijaders
- Matwit projectiedoek met 1.5 gain en zwarte rug

## Optie: volledig op maat gemaakt:

*Er zijn een groot aantal standaardmaten. Wanneer de ruimte vraagt om een bepaalde kokergrootte, of een bepaald type doek of bovenkader, dan kan dat ook Binnen 3-4 weken wordt het scherm precies volgens uw wensen gemaakt, met slecht geringe meerkosten.*

- Standaard met matwit doek met zwarte rug en gain van 1.5
- Doekopties: akoestisch, doorzicht
- Bedieningsopties: IR of RF afstandsbediening, 12v trigger, sleutelschakelaar
- Beschikbaar in tensioned en standaard uitvoering

## Technische tekeningen

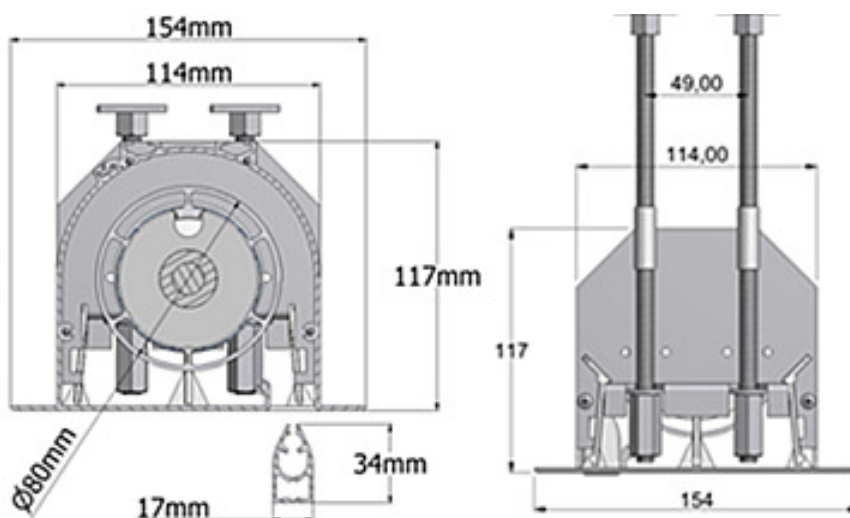

Minimale benodigde ruimte boven plafond: 13,5 cm